



# DOMINO SPC

LE REVÊTEMENT DE SOL LVT LE PLUS DURABLE



## GRABO DOM/III

# DOMINO SPC

LE REVÊTEMENT DE SOL LVT LE PLUS DURABLE

Une nouvelle perspective s'ouvre dans la famille des sols pvc rigides écoresponsables avec le nouveau Click SPC en pose libre ; Le meilleur compromis design et durabilité, en toute tranquilité pour votre intérieur!

La particularité du click SPC Grabo Domino tient à son âme rigide venant de sa composition (75 % de matière minérale) qui en fait un revêtement décoratif beaucoup plus durable et stable dimensionnellement, qu'un click pvc ordinaire.

Doté d'un décor réaliste étonnant, Domino SPC possède des atouts techniques permettant de l'utiliser dans toutes les pièces avec aussi un envers mousse amortissant facilitant et sécurisant la pose click sur tout support.



#### RÉNOVATION DES SOLS

La rénovation n'a jamais été aussi simple et rapide, y compris en sous- section 4 sur sols amiantés. L'envers en mousse amortissante autorise la pose sur des supports présentant de légère imperfection de planéité (tolérance de 3 mm sur 2 ml ou tolérance de 2 mm sur 1 ml).




Domino SPC résistera sans problème aux chocs provoqués par des chutes d'objets, comme aux évolutions d'animaux domestiques, le tout dans la meilleure qualité de l'air intérieur.



ET ANIMAUX

#### 100% À L'ÉPREUVE DE L'EAU

Le revêtement Domino SPC ne craint ni les lavages à grande eau, ni les conditions humides d'une pièce d'eau et peut être préconisé en toute sécurité (antidérapant R10).



#### UNE EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Construit avec une armature fibre de verre et doté d'une structure minérale rigide inerte, Domino SPC convient aux climats chauds comme rigoureux et accepte des températures extrêmes jusqu'à 70 °c (vérandas l'été...), tout comme des écarts d'humidité importants, ceci sans déformation irréversible.



La gamme est conçue à partir de matières premières sans métaux lourds, phtalate ni formaldéhyde, et en grande proportion naturelles et inépuisables. Le revêtement sera en fin de vie 100 % recyclable (exempt de colle et ragréage).



### POINÇONNEMENT RÉMANENT IMPERCEPTIBLE

Domino SPC résiste aux charges statiques lourdes de tout type, sans marque visible de pieds de meubles.





#### CONFORT ACOUSTIQUE 22 dB

Domino SPC et son envers mousse permettra d'atténuer sensiblement le bruit de marche et d'impact.




Le sol sera facile à entretenir avec une excellente résistance aux taches et produits chimiques.





#### DOMINO SPC BOLTON



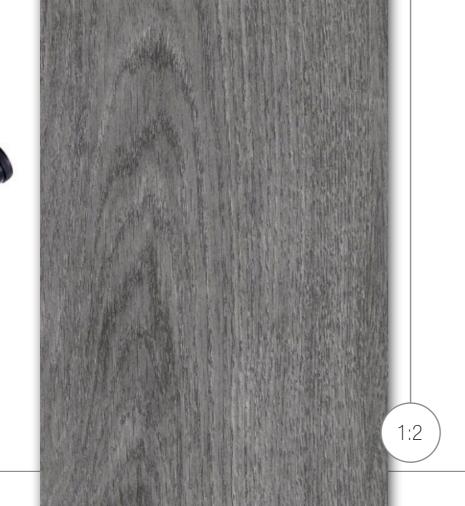






#### DOMINO SPC 3RONN






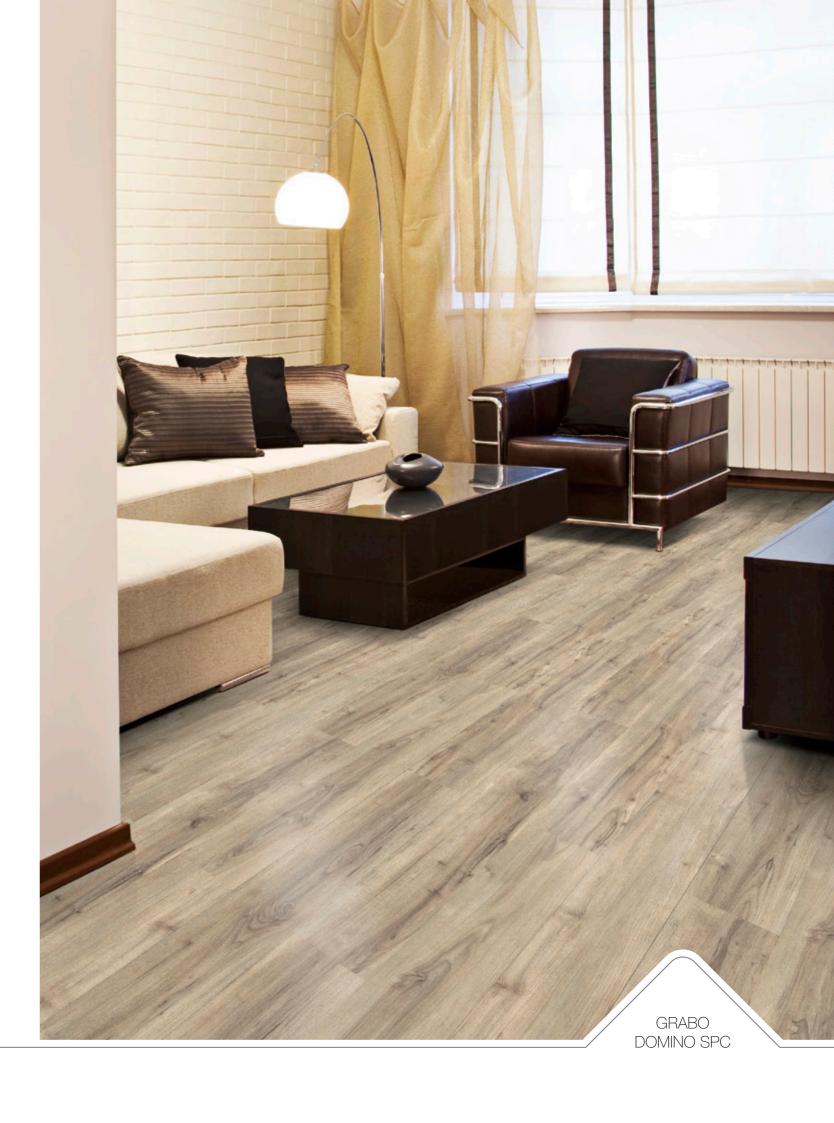



### DOMINO SPC DAVOS

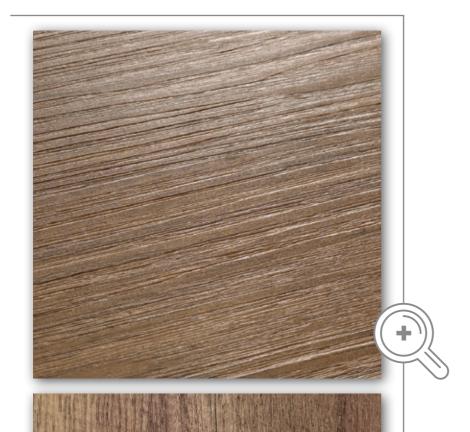









#### DOMINO SPC DROGO




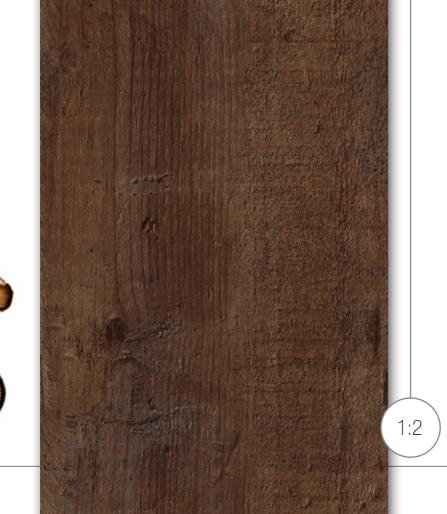


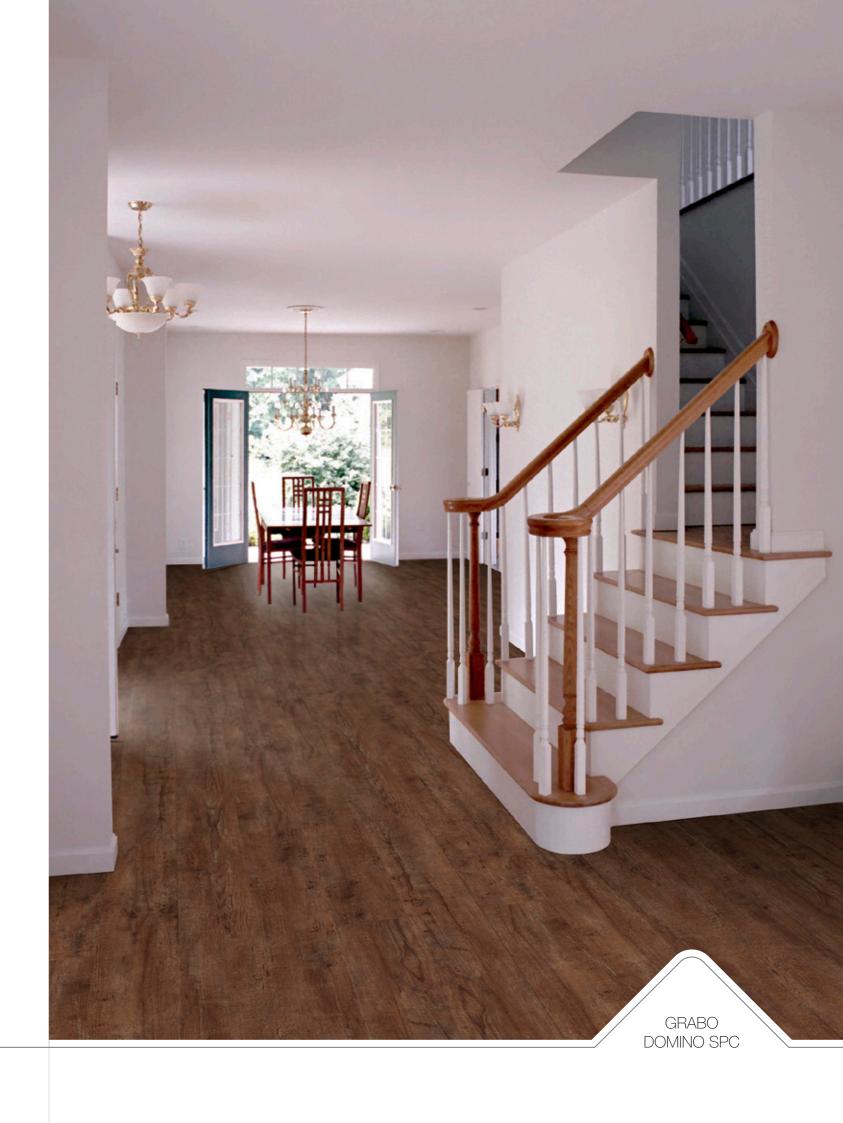




#### DOMINO SPC -| FRIA

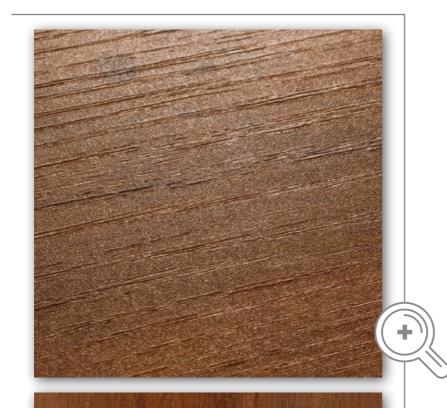

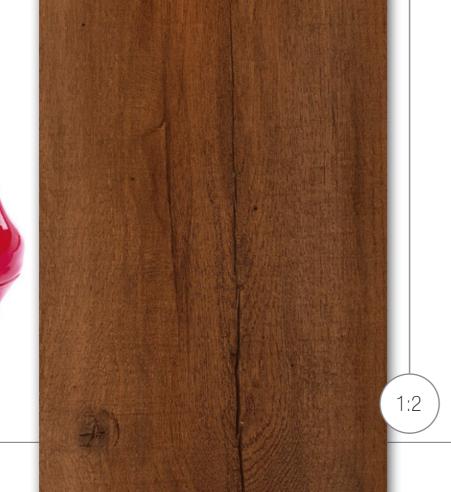

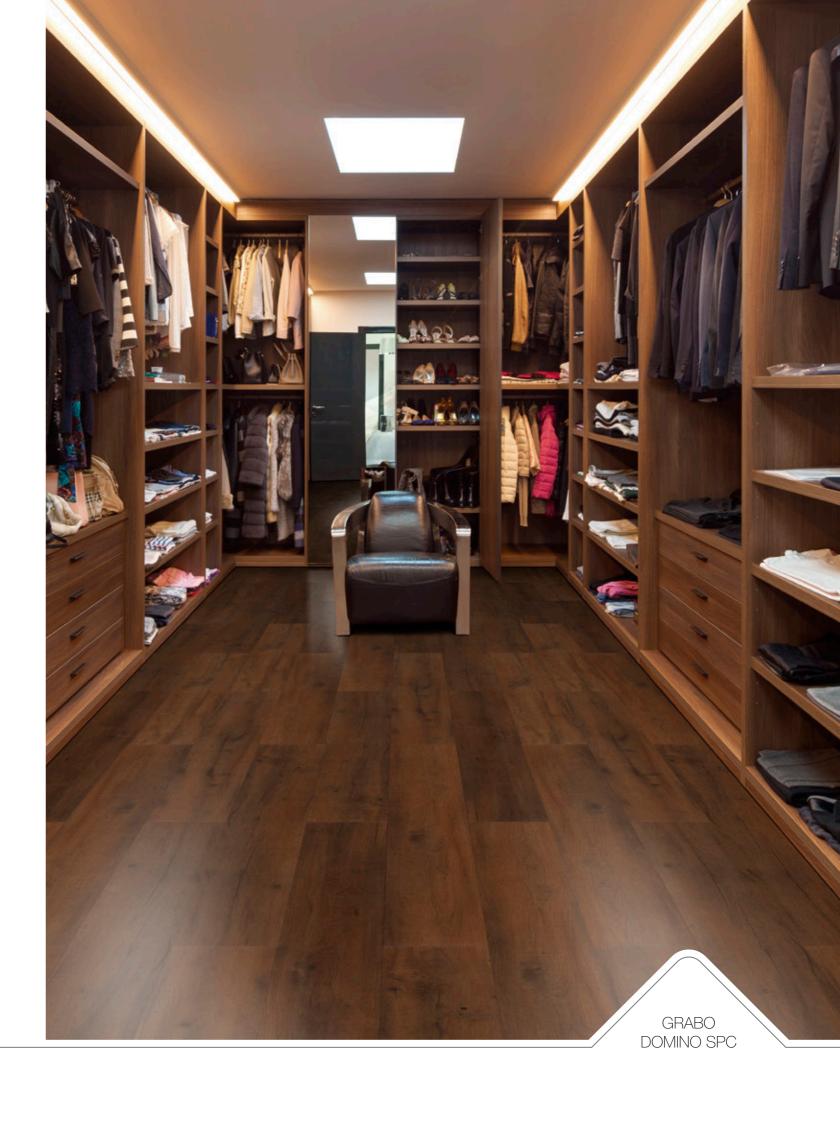



## DOMINO SPC LANNISTER













#### DOMINO SPC DLENA

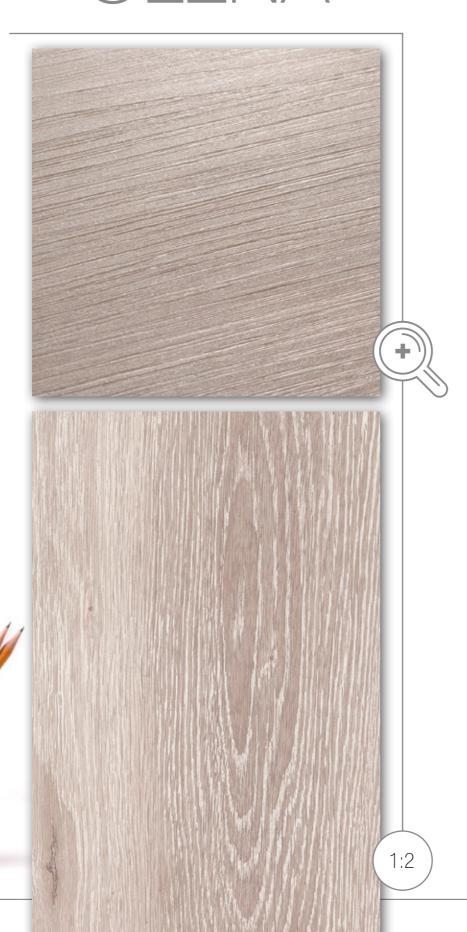

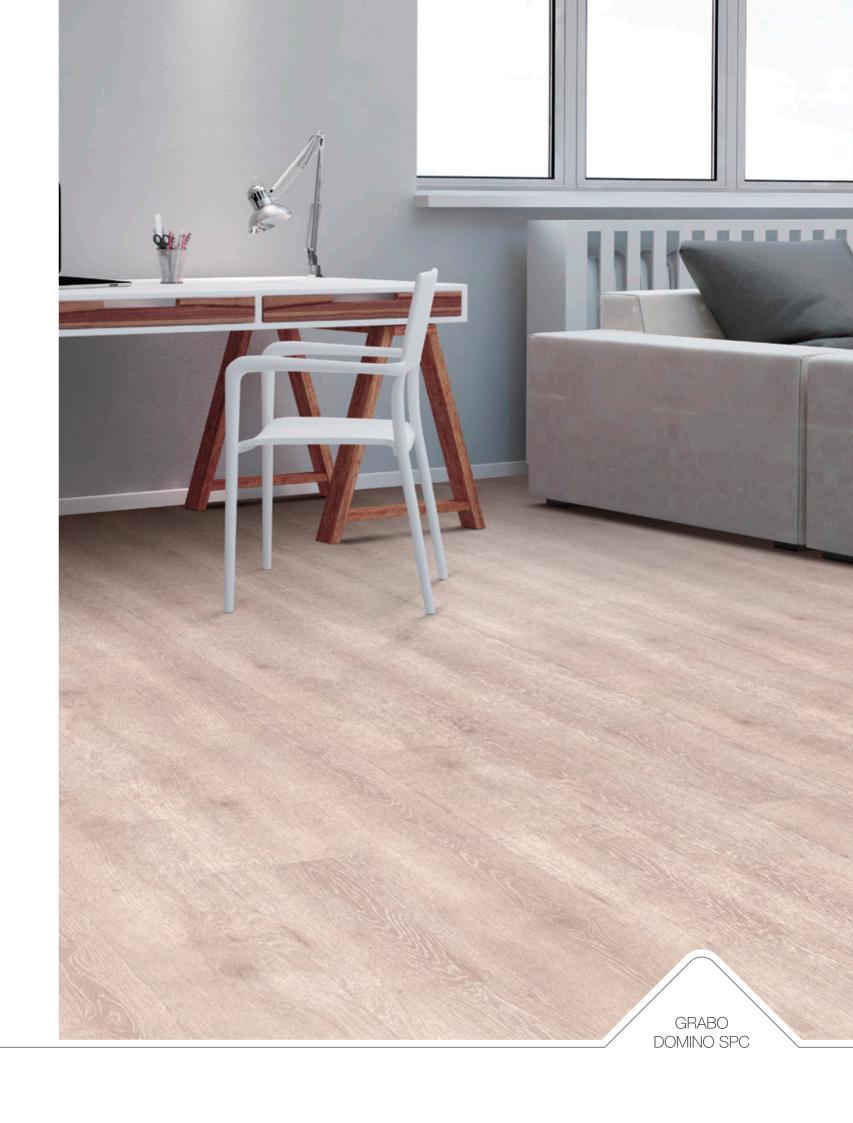




## DOMINO SPC SANSA






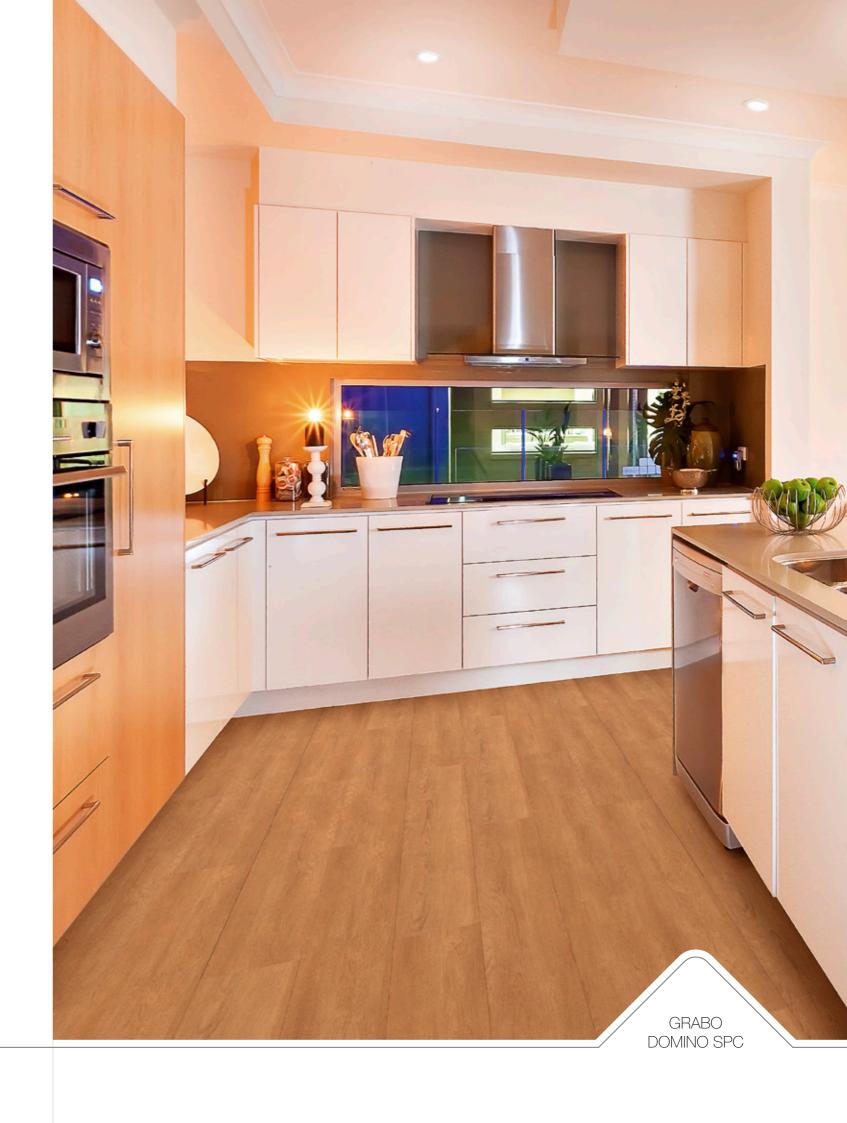

1:2



## DOMINO SPC STARK

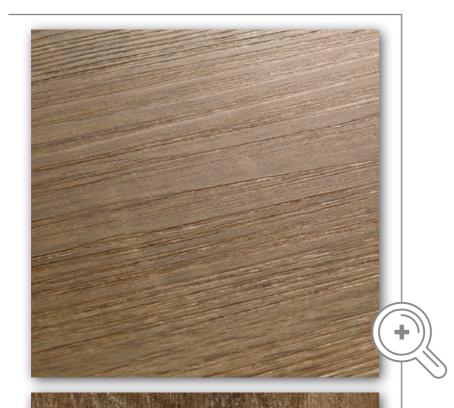







#### DOMINO SPC TULLY











# TORMUND

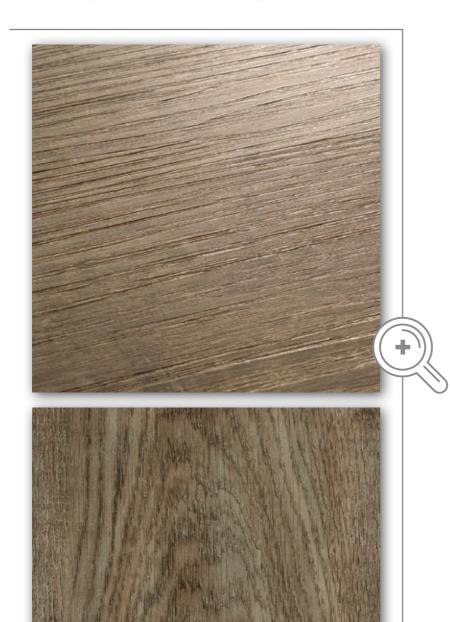

1:2

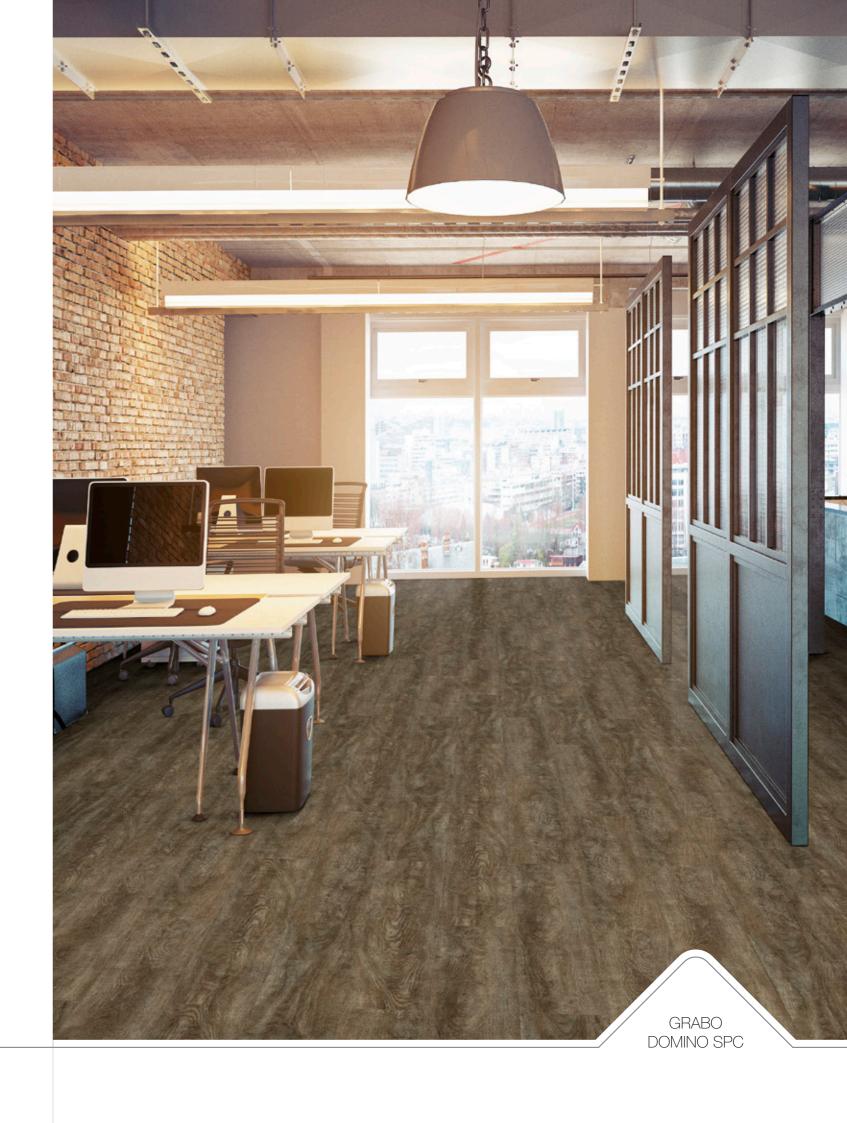



















# GRABO DOMINO SPC

#### **DESCRIPTION**

CONSTRUCTION	SPC Click LVT+ /s couche	
DIMENSION DES LAMES	EN ISO 24341	177,8×1219,2 mm
	EN ISO 24341	7×48 inch
EPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	5.0 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0.3 mm
POIDS TOTAL	EN ISO 23997	7.9 kg/m <sup>2</sup>
CLASSIFICATION		
CLASSEMENT EUROPÉEN	EN ISO 10582	class: 23/31
POINÇONNEMENT RÉMANENT EXIGENCE	EN ISO 24343	max. 0.1 mm
POINÇONNEMENT VALEUR MESURÉE	EN ISO 24343	max. 0.03 mm
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999	max. 0.15 %
PERFORMANCE		
CURLING	EN ISO 23999	max. 2 mm
GROUPE D'ABRASION	EN 660-2	class: T
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	class: Bfl-s1
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE	EN 13893	DS
	DIN 51130	R10
RÉSISTANCE UV	EN ISO 105-B02	grade 6
RÉSISTANCE PDTS CHIMIQUES	EN ISO 26987	<b>✓</b>
RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT	EN ISO 717-2	22 dB
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	sans solvant ni phtalate	
TRAITEMENT DE SURFACE	iGuard PUR Surface	
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR	ISO 16000	A+
TENEUR EN PCP	EN 12673	aucun
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	ENV 717-1	E1 (pas d'émission)

#### GRABOPLAST



H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b. Phone: (+36) 96 506-100 WWW.graboplast.com



CERT ISO 9001 ISO 14001



www.facebook.com/graboplast

GRABO DOMINO SPC